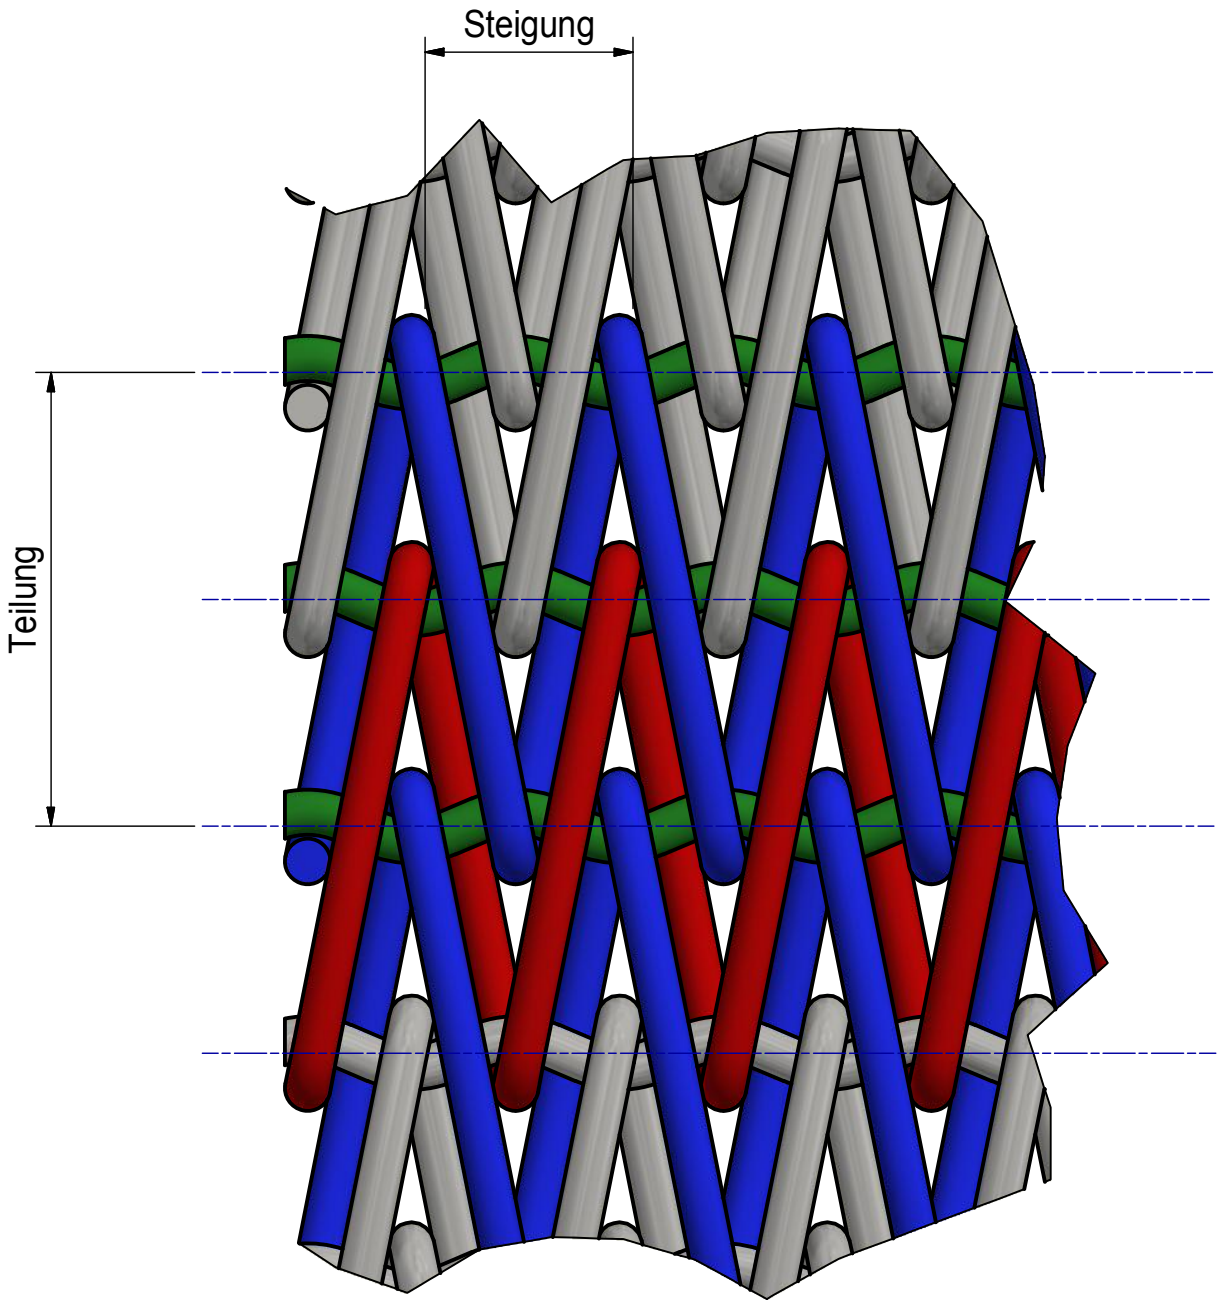

				Allgemeintoleranzen: ISO 2768 - 1 c ISO 2768 - 2 K EN ISO 13920 BF
				Schweißnähte: DIN EN 5817 C
	Datum	Name	Schutzvermerke nach DIN ISO 16016 beachten Werkstückkanten nach DIN ISO 13715 (-0.5 -0.3 +0.3 +0.1)	Brennschnittgüte: DIN EN ISO 9013-332
Konstr.:	12.08.2019	hmueller	HEIN, LEHMANN	Werkstoff :
Gez.:	12.08.2019	hmueller		
Gepr.:				
Druck	15.08.2019	ID.: 244926		

Spiraldraht

2-fach

Zeichnungs Nr.	Ges. Gew.		
	Index	Format	Version
19-30056-4	0	A4	V9
Ersatz für	Maßstab		
Ersetzt durch			